


Kabel połączeniowy Kat.5 U/UTP 4PR PVC 200 MHz

OPIS:

Kable połączeniowe Kat.5 obsługują najbardziej wymagające protokoły transmisji danych dla swojej klasy wydajności. Kable zakończone są z obu stron nieekranowanym złączem RJ45. Specjalna konstrukcja złącza gwarantuje właściwy promień gięcia kabla zainstalowanego w punktach dystrybucyjnych. Powłoka PVC spełnia wymagania dotyczące palności predysponujące tego rodzaju kable do instalacji wewnątrz budynków. Kable charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami i elastycznością co wydatnie ułatwia ich obsługę.

KONSTRUKCJA:

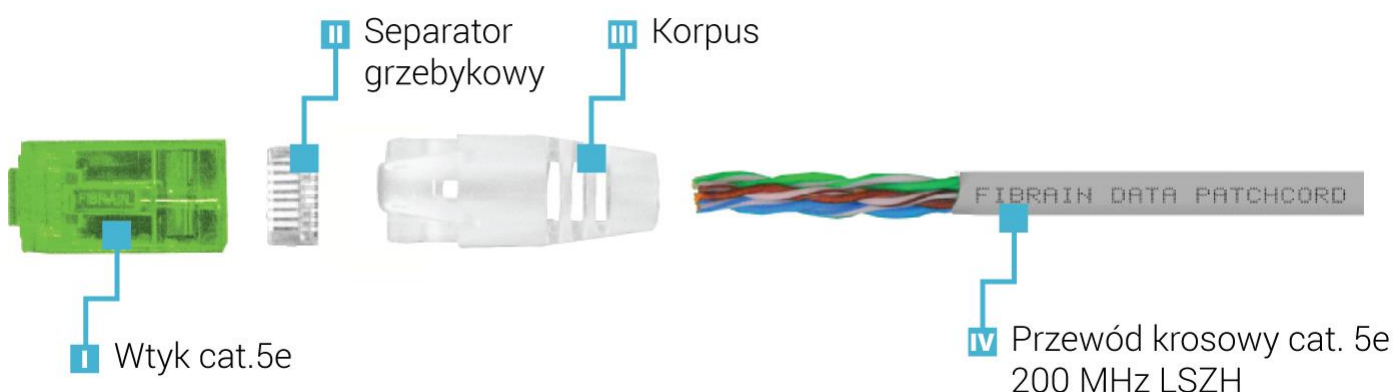

Liczba przewodników	4 pary (8 żył)
Materiał przewodnika:	Drut miedziany
Rozmiar przewodnika	24 AWG
Materiał izolacji	Polietylen
Schemat rozszycia	Zgodnie z TIA/EIA 568B
Ekranowanie	U/UTP
Materiał powłoki zewnętrznej	PVC
Zewnętrzna średnica	4,8 mm

WSPIERANE APLIKACJE:


10BASE-T (IEEE 802.3i)
100BASE-T (IEEE 802.3u)
1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
2,5GBase-T (IEEE 802.3bz)
PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/ IEEE 802.3at)

NORMY:

Wydajność:	IEC 61935-2:2010 (Cat.5) ISO/IEC 11801:2002 / Amd.1: 2008 & Amd.2: 2010 EN 50173-1:2011
Palność:	IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
EMC:	nieekranowany

Uwaga
Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.

ZAMAWIANIE:

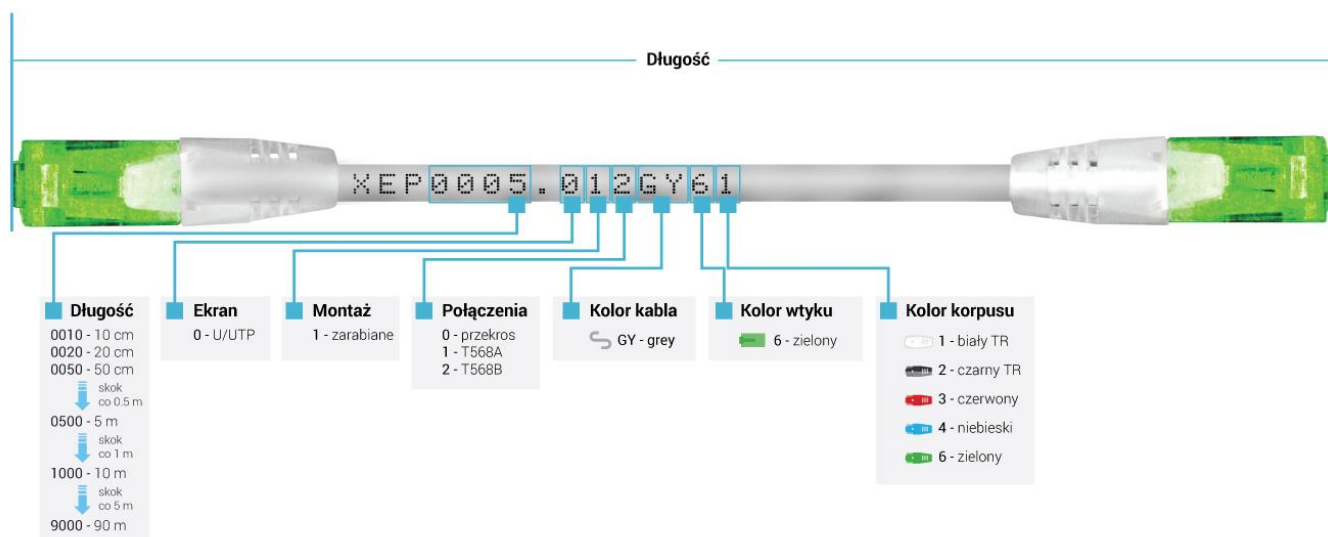

Przykład:

XEP0050.012GR31 – Kat.6, długość 0,5m, U/UTP, TIA 568B, powłoka szara, złącze zielone, korpus biały.

Uwaga: Inne wersje na żądanie