


Kabel połączeniowy Kat.5 F/UTP 4PR PVC 200 MHz

OPIS:

Kable połączeniowe Kat.5 obsługują najbardziej wymagające protokoły transmisji danych dla swojej klasy wydajności. Kable zakończone są z obu stron nieekranowanym złączem RJ45. Specjalna konstrukcja złącza gwarantuje właściwy promień gięcia kabla zainstalowanego w punktach dystrybucyjnych. Powłoka PVC spełnia wymagania dotyczące palności predysponujące tego rodzaju kable do instalacji wewnątrz budynków. Kable charakteryzują się kompaktowymi rozmiarami i elastycznością co wydatnie ułatwia ich obsługę.

KONSTRUKCJA:

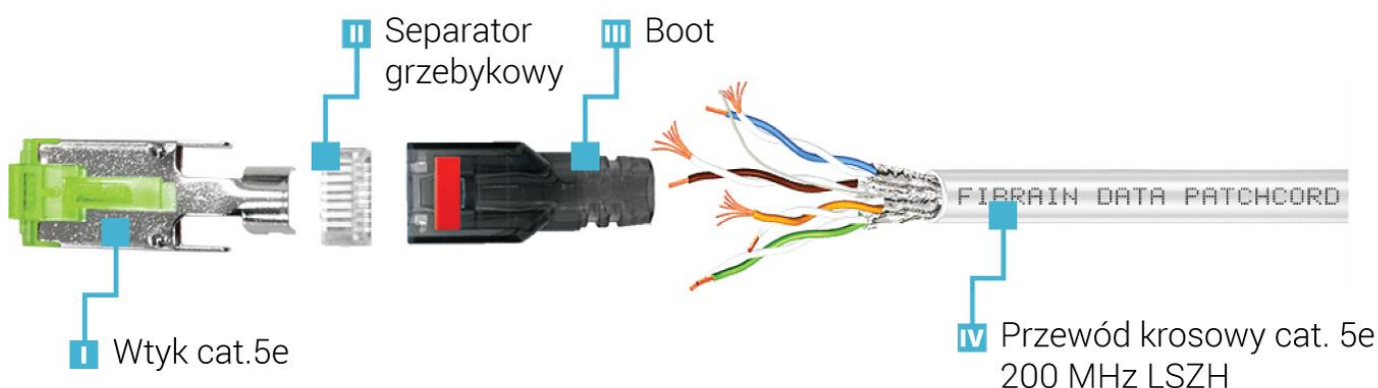

Liczba przewodników
Materiał przewodnika:
Rozmiar przewodnika
Materiał izolacji
Schemat rozszycia
Ekranowanie
Materiał powłoki zewnętrznej
Zewnętrzna średnica

4 pary (8 żył)
Drut miedziany
24 AWG
Polietylen
Zgodnie z TIA/EIA 568B
F/UTP
PVC
5,9 mm


WSPIERANE APLIKACJE:

10BASE-T (IEEE 802.3i)
100BASE-T (IEEE 802.3u)
1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
2,5GBase-T (IEEE 802.3bz)
PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/ IEEE 802.3at)

NORMY:

Wydajność: IEC 61935-2:2010 (Cat.5) ISO/IEC 11801:2002 / Amd.1: 2008 & Amd.2: 2010 EN 50173-1:2011
Palność: IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
EMC: nieekranowany

ZAMAWIANIE:

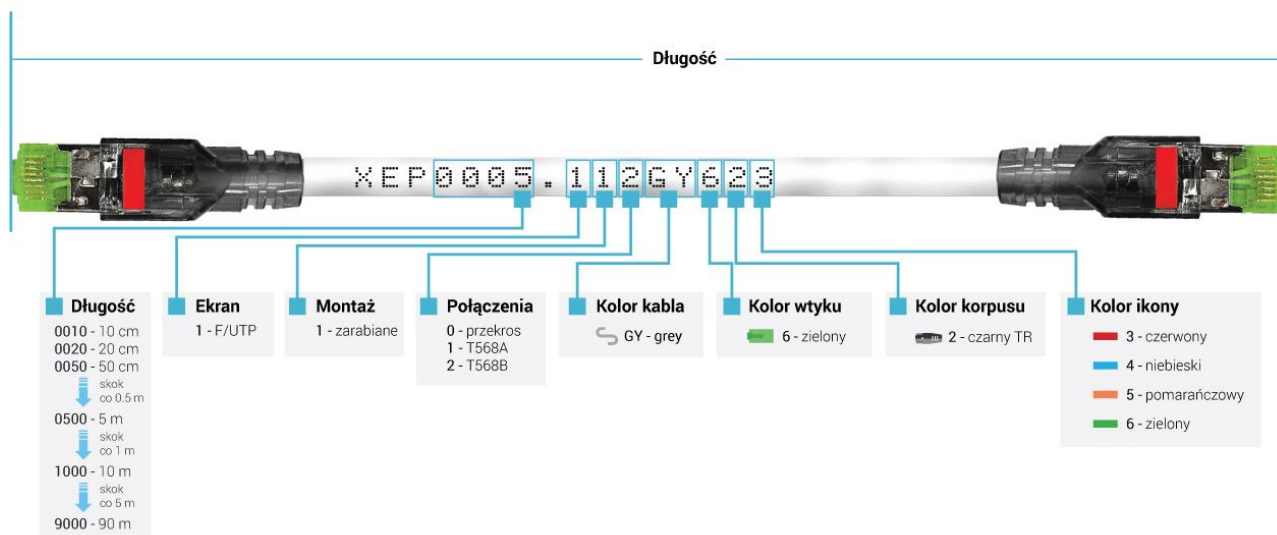

Przykład:

XEP0050.112GR623 – Kat.5, długość 0,5m, F/UTP, TIA 568B, powłoka szara, złącze zielone, korpus czarny, ikona czerwona.

Uwaga: Inne wersje na żądanie